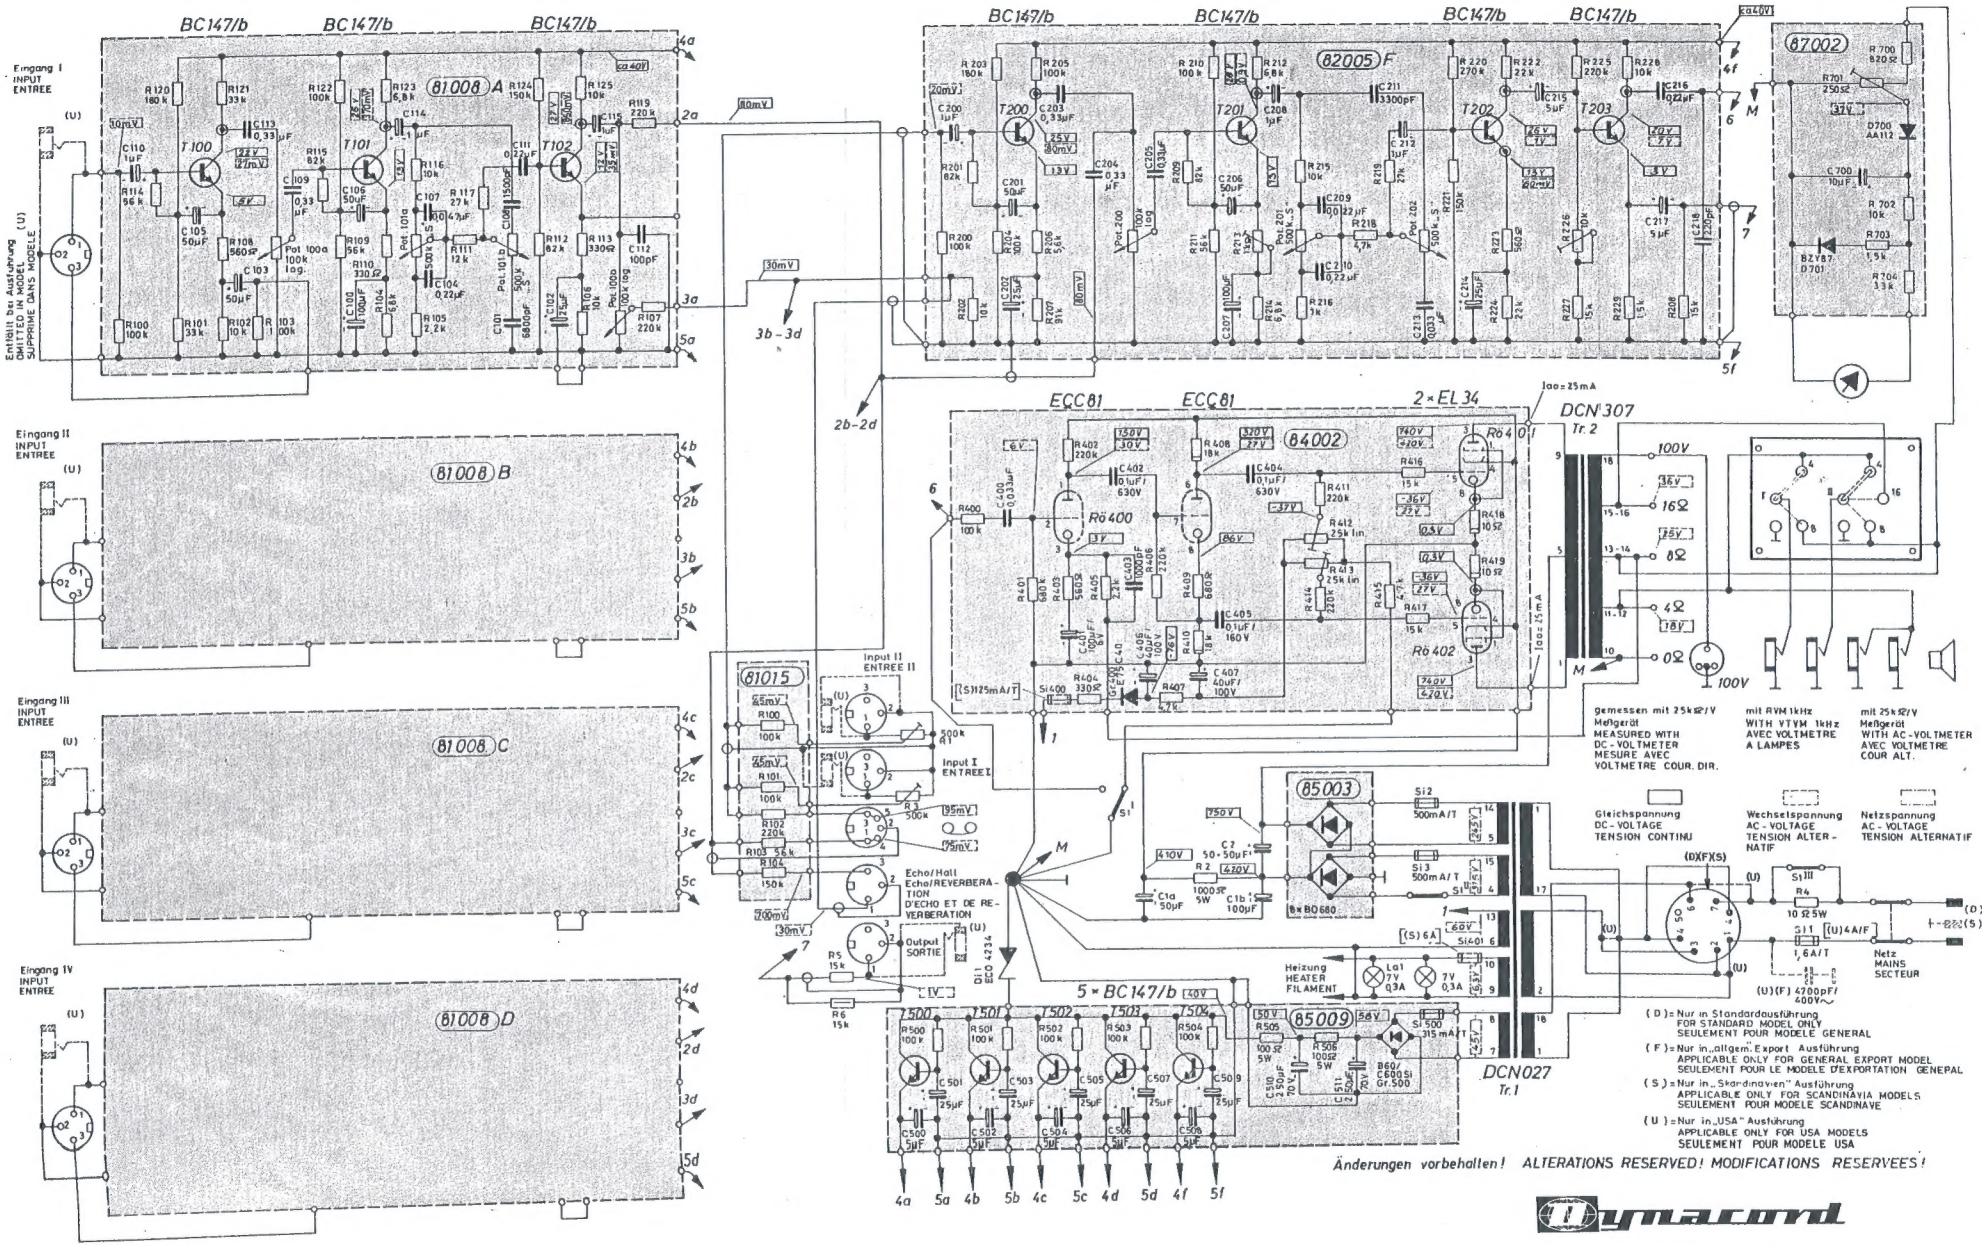
Eminent IIT
Dynacord
Ing.W.Pinternagel KG.
Straubing
Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!
Ausgabe a 20.3.68
2-0139
28.3.68 Jos.
DCN307
DCN027
Tr.1
Tr.2
BC147/b
ECC81
2×EL34
5×BC147/b
Eingang I INPUT ENTREE
Eingang II INPUT ENTREE
Eingang III INPUT ENTREE
Eingang IV INPUT ENTREE
81008 A
81008 B
81008 C
81008 D
82005 F
84002
85003
85009
87002
81015
Echo/Hall Echo/REVERBERATION D'ECHO ET DE REVERBERATION
Output SORTIE
Heizung HEATER FILAMENT
Netz MAINS SECTEUR
gemessen mit 25kΩ/V Meßgerät MEASURED WITH DC-VOLTMETER MESURE AVEC VOLTMETRE COUR. DIR.
mit AVM 1kHz WITH VTVM 1kHz AVEC VOLTMETRE A LAMPES
mit 25kΩ/V Meßgerät WITH AC-VOLTMETER AVEC VOLTMETRE COUR ALT.
Gleichspannung DC-VOLTAGE TENSION CONTINU
Wechselspannung AC-VOLTAGE TENSION ALTERNATIF
Netzspannung AC-VOLTAGE TENSION ALTERNATIF
(D) = Nur in Standardausführung FOR STANDARD MODEL ONLY SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
(F) = Nur in „allgem. Export Ausführung APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENEPAL
(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
(U) = Nur in „USA" Ausführung APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS SEULEMENT POUR MODELE USA
Meßpunkt TESTPOINT POSITION DE MESURE
Si I, Si II, Si III = Bereitschaftstaste STAND BY SWITCH INTERRUPTEUR STAND-BY